



# Uniel

## Светильник промышленный светодиодный ULY-U35

100 Вт

150 Вт

200 Вт

Для освещения складских помещений с высотой подвеса 6–8 м  
Для пыльных помещений



24  
МЕСЯЦА  
ГАРАНТИИ

≥80  
Ra

4000K

6500K

IP65



КОЭФФИЦИЕНТ  
ПУЛЬСАЦИИ  
5%

  
В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ  


# Светильник промышленный светодиодный

## ULY-U35

**Uniel**

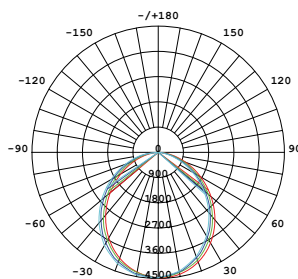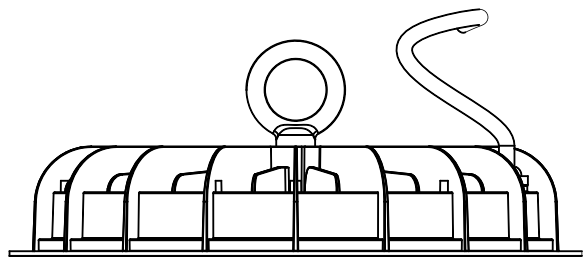

### Крепление для светильника подвесного ULF-H03 SILVER 200 POLYBAG

Предназначено для подвесного монтажа светодиодных светильников весом до 10 кг. Длина подвеса 2 метра



\*Крепление не входит в комплект поставки

**Корпус:** литой под давлением алюминий

Не требует перерывов в работе

Защитный экран из прочного стекла

≥ 80  
Ra

120°

0°  
+40°

от 220  
до 240V

На 60% экономичнее светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ

Радиаторная решетка  
Отвод тепла от светодиодного модуля



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Класс энергопотребления	Частота	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Транспортная упаковка
ULY-U35C-100W/4000K IP65 BLACK	UL-00008875	100	10 000	4000	A++	50	Ø250x85	5	10
ULY-U35C-100W/6500K IP65 BLACK	UL-00008874	100	10 000	6500			Ø250x85		10
ULY-U35C-150W/4000K IP65 BLACK	UL-00009107	150	15 000	4000			Ø298x88		10
ULY-U35C-150W/6500K IP65 BLACK	UL-00009108	150	15 000	6500			Ø298x88		10
ULY-U35C-200W/4000K IP65 BLACK	UL-00009109	200	19 500	4000			Ø340x91		5
ULY-U35C-200W/6500K IP65 BLACK	UL-00009110	200	19 500	6500			Ø340x91		5

50 000  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

IP65  
УХЛ4



cosφ  
0,95



В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

Запрещается использовать светильник в цепях с тиристорными регуляторами напряжения (диммерами).